

二、经济部分

2.1、磋商报价总表（首次）

磋商报价总表（首次）

[价格单位：元]

项目编号：GDYD220727

供应商名称	报价总价（元）	交付使用期	备注
广东鸿星科技有限公司	¥：847983.00 (大写)：人民币捌拾肆万柒仟玖佰捌拾叁元整	自合同签订之日起30日历天内内完成整个项目的供货、安装调试、验收合格并交付采购人合法使用。	

备注：1、供应商应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。响应文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效响应；

2、磋商报价超过最高磋商限价响应无效。

3、报价应包括完成本采购货物、包装、运输、装卸、保险、人工安装、维修、安装调试（含安装调试所需材料）、质量检验、售后服务、税费等一切不可预见费用。


4、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5、本表一式二份，一份随报价信封（首次）一起提交，一份编入响应文件（经济部分）。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

供应商名称（加盖法人公章）：广东鸿星科技有限公司

日期：2022年07月04日

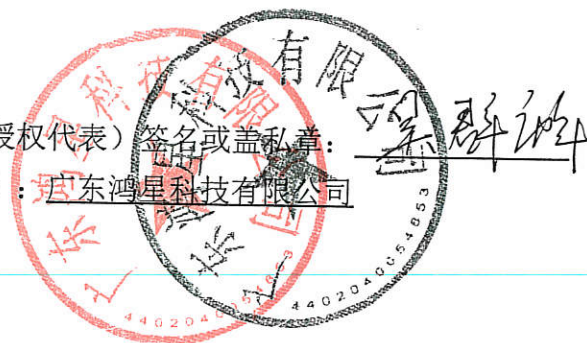

2.2、分项报价明细表

分项报价明细表

[价格单位: (人民币) 元]

序号	采购标的	制造厂商	品牌	产品型号	主要技术规格	单位	数量	单价	总价
1	出口路由器	华为技术有限公司	华为	AR6140H-S	4×GE WAN, 4×SFP+, 12×GE LAN, 1×USB2.0, 4×SIC (详细参数要求见附表一)	台	1	9050.00	9050.00
2	防火墙	华为技术有限公司	华为	USG6525E-AC	1、交流主机: 2×GE WAN+8×GE Combo+2×10GE SFP+, 1 交流电源, 含 SSL VPN 100 用户; 2、防火墙吞吐量≥2G, 最大并发连接数≥300 万, 每秒新建连接数≥7 万; 3、配置威胁防护 36 个月(含入侵防御、防病毒、URL、云沙箱特征), 配置 240G SSD 存储盘。(详细参数要求见附表二)	台	1	41600.00	41600.00
3	入侵防御系统	华为技术有限公司	华为	IPS6515E-AC	交流主机: 2×GE WAN+8×GE Combo+2×10GE SFP+, 2 交流电源), 配置 M.2 SSD-SATA 6Gb/s-240GB-支持热插拔 PS 特征库升级 36 个月。(详细参数要求见附表三)	台	1	22500.00	22500.00
4	核心交换机	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S7703	1、S7703 总装机箱×1; 2、S7703 主控处理单元 A1×2; 3、48 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1, RJ45)×1; 4、32 端口万兆以太网光接口板(SC, SFP+)×1; 5、800W 交流电源模块×2; 6、S7700 基本软件, V200R021C00; 7、IPv6 功能授权×1; 8、伸缩滑道×1。(详细参数要求见附表四)	台	1	61920.00	61920.00
5	8 口 POE 接入交换机(办公网)	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S5735S-L8P4S-QA2	≥8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电; 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 27/102Mpps, POE 功率 124W。	台	25	2350.00	58750.00
6	8 口接入交换机(广播网)	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S1730S-S8T4S-QA2	1、S1730S-S8T4S-QA2(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电); 2、交换容量 336Gbps, 包转发率 18Mpps。	台	2	975.00	1950.00
7	无线控制器	华为技术有限公司	华为	AirEngine 9700S-S	1、10 个千兆以太网口, 2 个万兆 SFP+, 含 AC/DC 电源适配器; 2、最大可管理 64 个 AP, 配无线接入控制器 AP 资源授权(40 AP)。	台	1	10300.00	10300.00

8	室内放装 AP	华为技术有限公司	华为	AirEngine576 2S-12	1、推荐并发用户数 32, Wi-Fi 6(802.11ax)标准室内 AP。支持 2.4GHz(2x2)和 5GHz(2x2)双频同时提供业务, 整机速率达 2.975Gbps。支持 MU-MIMO 技术, 最多支持 4 条空间流。(详细参数要求见附表五)	台	24	1500.00	36000.00
9	室内面板 AP	华为技术有限公司	华为	AirEngine576 2S-11SW	推荐并发用户数 32, 整机速率 2.975Gbps, 最大发射功率 20dBm, 参考覆盖距离 10m。	台	9	900.00	8100.00
10	24 口千兆光汇聚交换机(监控网)	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S5735S-S24T4X-XA	24 个千兆 SFP, 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 交流供电, 交换容量 432Gbps/4.32Tbps, 包转发率 120/138Mpps。	台	1	4900.00	4900.00
11	24 口 POE 交换机(监控网)	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S5735S-L24P4S-A2	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电, 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 51/126Mpps, POE 功率 380W。	台	3	3600.00	10800.00
12	8 口 POE 交换机(监控网)	东莞市华荣通信技术有限公司	华荣	S5735S-L8P4S-QA2	8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电, 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 27/102Mpps, POE 功率 124W。	台	4	2660.00	10640.00
13	万兆光模块	华为技术有限公司	华为	OSX010000	光模块-SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	块	6	490.00	2940.00
14	千兆光模块	华为技术有限公司	华为	SFP-GE-LX-SM1310	光模块-eSFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	块	72	308.00	22176.00
1	视频存储	华为技术有限公司	华为	NVR800-B16	1、视频转发 转发能力 400Mbps; 2、网络视频输入 64 路, 接入能力 400Mbps; 3、行为分析: 移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测; 4、录像回放: 多路同步回放, 支持 16 路, 多倍速回放, 支持 x1/16、1x/8、x1/4、x1/2 速度慢进回放操作, 支持 x2、x4、x8、x16 速度快进回放操作, 帧进播放; 5、录像方式: 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO 告警 联动触发的录像; 6、磁盘数量: 16 盘位; 7、预览模式: 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64 画面 8、解码性能 8MP(4K), 4 路@30 帧/秒 5MP, 9 路			28270.00	46540.00

					@20 帧/秒 4MP, 8 路@30 帧/秒 2MP (1080P), 16 路@30 帧/秒 720P, 32 路@30 帧/秒; 9、回放下载, 回放能力 128Mbps; 10、配套 8T 视频云平台专用硬盘×9 块。				
2	半球型摄像机	华为技术有限公司	华为	C3050-10-LI-PV	(2.8mm) 1T 500 万双光全彩警戒 AI 半球型摄像机	台	18	810.00	14580.00
3	半球型摄像机	华为技术有限公司	华为	D3040-00-I-P	(2.8mm) 400 万红外半球摄像机	台	28	735.00	20580.00
4	筒型摄像机	华为技术有限公司	华为	C2150-10-LI-PV	(3.6mm) 1T 500 万双光全彩警戒 AI 筒型摄像机	台	16	890.00	14240.00
5	监控拼接屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-D2046NL-C/Y	1、尺寸: 1022×576.7×106mm; 2、超窄边面板, 双边拼缝; 3、采用直下式背光源; 4、显示单元可接入 DVI, VGA, HDMI 各种信号源。注: 供应商须依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。	台	4	8200.00	32800.00
6	拼接屏支架	国产	国产	定制	监控拼接屏支架	套	4	1600.00	6400.00
7	解码器	浙江红苹果电子有限公司	红苹果	PM60MA-8H-HS S	1、支持网络媒体数据接入; 2、支持多种分辨率, 可手动改变输出分辨率; 3、支持 4K、1080P、1080I、720P、D1 等视频格式; 4、单模块支持 2/4 路 4K 或 16 路 1080P 或 36 路 720P 解码显示; 5、支持图像巡视、成组、分割、拼接等显示; 6、支持视频优化, 对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果; 7、支持音频输入、输出, 可实现广播、对讲等应用需求; 8、支持 OSD 功能, 可叠加标题、系统信息、告警信息等; 9、单机箱最大支持 8 路 HDMI 视频输出; 10、最高支持 3840×2160@60Hz 视频输出; 11、支持标准 H.265、H.264、MPEG4 码流; 12、支持视频输出分割显示, 最大支持单屏 64 分割显示; 13、支持预案设定和预案管理; 14、支持智能连接; 15、支持报警联动及报警开关输出功能(固化式两路仅支持报警联动、MB2 不支持报警输出); 16、支持多条标题编辑, 位置可灵活配置。			12000.00	12000.00
8	大屏安装	/	/	/	大屏安装、调试、二三插、电源线、五	项	1	2000.00	2000.00

项目编号: GDYD220727

项目名称: 韶关市浈江区执信幼儿园(和平分园)设施设备采购项目

					金配件;				
9	其它辅材	国产	国产	定制	监控防水箱、PVC 线管、水晶头、波纹管、五金配件等;	项	1	9300.00	9300.00
10	安装调试	/	/	/	监控安装及调试人工;	项	1	22320.00	22320.00
1	教室壁挂机柜	广州南盾通讯设备有限公司	金盾	JD106	550×450×350mm 6U 机柜;	台	24	320.00	7680.00
2	壁挂机柜	大唐卫士	大唐卫士	TK6009	550×450×500 9U 机柜 ;	个	3	500.00	1500.00
3	机房 ODF 架 96 芯	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA200565-HYW1	96 芯 ODF 子框 5U, 含 FC/UPC 12 芯束装尾纤 8 套, FC/UPC 适配器 96 个;	台	2	1700.00	3400.00
4	机房 ODF 架 24 芯	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA200562-HYW1	24 芯 ODF 子框 2U 含 FC/UPC 12 芯束装尾纤 2 套, FC/UPC 适配器 24 个;	台	1	600.00	600.00
5	接入层 ODF 配线架	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA200561-HYW1	12 芯 ODF 子框 1U, 含 FC/UPC 12 芯束装尾纤一套, FC/UPC 适配器 12 个;	套	27	427.00	11529.00
6	理线架	烽火通信科技股份有限公司	烽火	TPHW06030104	1U12 孔理线器;	套	40	150.00	6000.00
8	单模光缆	烽火通信科技股份有限公司	烽火	GYTS-8B1.3	单模 8 芯;	米	3700	4.70	17390.00
9	六类网线	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA800053-305-HYW1	六类 4 对数字通信电缆, 非屏蔽型;	米	8000	3.00	24000.00
10	桌面跳线	烽火通信科技股份有限公司	烽火	TPHW010902009	六类非屏蔽跳线 (2m), RJ45, 灰色;	条	65	20.00	1300.00
11	设备跳纤	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA700381-3-HYW1	双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-3;	套	80	45.00	3600.00
12	面板	烽火通信科技股份有限公司	烽火	FNA800033-HYW1	单孔平面型面板+六类非屏蔽模块;	套	65	65.00	4225.00
13	布线施工	/	/	/	网络信息点布线施工;	项	1	18800.00	18800.00

四、校园广播系统

1、机房主要设备

1	网络广播系统管理主机	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	RT-9000	1、做为 IP 网络广播服务端软件的运行载体,是广播系统的控制中心; 2、不小于 15 英寸显示屏,具有触摸屏操控,内置抽拉式键盘; 3、采用 X86 架构六核心或以上高速处理器 CPU,内置 SSD 固态硬盘,内置≥4G 内存,可扩展≥64G 内存; 4、具有不少于 1 路 RJ45 网络接口、1 路 PS/2 接口、1 路 RS232 通信串口、2 路 DVI 视频接口、1 路 HDMI 视频接口、1 路 VGA 视频接口、4 路 USB 2.0/3.0 接口和 3 路 3.5mm/RCA 音频接口。(详细参数要求见附表六)	台	1	14068.00	14068.00
2	IP 广播系统服务软件	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	RT-9000G-CF	1、软件运行在网络广播主服务器上,是整套广播系统的运行核心,承载和统一管理系统内所有终端设备; 2、采用专业公共广播界面,具有系统配置、状态监控、实时任务、定时任务和节目库显示; 3、具有系统管理、用户管理、终端管理、分组管理、故障查询、节目管理、任务管理等多项功能。(详细参数要求见附表七)	套	1	12550.00	12550.00
3	IP 寻呼话筒	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	RT-8008	1、采用触摸真彩显示屏,内置不少于 30 个自定义快捷触控呼叫按键,可直接通过中文名称呼叫指定区域; 2、拥有全双工双向对讲功能,自带网络回声消除模块,网络延时低于 300ms,且具有网络回声啸叫抑制; 3、支持 DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。(详细参数要求见附表八)	台	2	3242.00	6484.00
4	前置放大器	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	PH-3206	1. 2U 标准机柜式设计,具有 5 路话筒输入,3 路信号线路输入,2 路紧急线路输入; 2. 强行切入优先功能; MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能; 3. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2 交叉混合输出; 4. 第 5 个话筒具有最高优先、强行切入优先功能; 5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量,并设有总音量控制旋钮; 6. 设有高音和低音独立调节; 7. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入	台	1	1161.00	1161.00

					增益调节旋钮。				
5	IP 音频采集终端	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTO P	RT-800 7A	1、标准机架式, 黑色氧化铝合金拉丝面板; 2、模拟音频可采集到 IP 网络广播系统任意终端; 3、三个快捷键, 可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便, 一键把背景音乐播放到指定的终端或分区; 4、1 路线路(AUX)和 1 路(MIC)输入, 带总音量调节功能; 5、一路线路输出, 可外接监听; 6、内置 U 盘/SD 卡模块, 带手机蓝牙点播功能; 7、USB 带遥控功能, 遥控器上面有电源, 切换、静音、曲目、音量、0-9 按键等常用的功能按键; 8、音频采集延时小于 200ms; 9、支持各种网关, 跨路由, 支持 Internet 网络运行; 10、技术参数: (1) 网口速率: 10/100M 自适应; (2) 主要协议: TCP、UDP、组播; (3) RJ45 网口: 1 个; (4) 音频输出接口: 1 组 (5) 音频输入接口: 2 组; (6) USB 接口: 1 个 (7) SD 卡接口: 1 个; (8) 音频采集延时: 200ms; (9) MIC 输入灵敏度(非平衡): 5mv/6.35 话筒座; (10) 采样率: 8K-48KHZ; (11) 谐波失真: W0.1%; (12) 音频格式: MP3; (13) 频率响应: 80Hz-16KHz+1dB/-3dB; (14) 信噪比: >70dB; (15) 输入灵敏度: 350mvRCA 座; (16) 电源输入: AC220V(±10%); (17) 工作温度: -5℃~40℃; (18) 工作湿度: 20%~80%相对湿度; (19) 尺寸: 宽 484×深 210×高 44mm。	台	1	5000.00	5000.00
6	数码 CD 播放器	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTO P	PH-320 2A	1、1U 标准机柜, 高度铝合金面板; 2、微电脑控制, 轻触式按键操作; 3、高亮度动态 VFD 荧光显示; 4、可外扩 U 盘, 自带切换光盘/U 盘模式播放按钮; 5、采用数码机芯, 系统+ESS 解码方案; 6、频率输出: 20HZ-20KHZ; 7、音频信噪比: ≥80dB;	台		1036.00	1036.00

					8、兼容 DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WMA 等多种格式光碟; 9、1 路音频信号左右声道 (L /R) 输出, 一路音频单声道输出, 一路数字同轴输出; 10、技术参数: (1) 电源: AC220V 50Hz; (2) 最大输入功率: 15W; (3) 额定功率: 10W; (4) 控制方式: 按键控制; (5) 音频失真度: $\leq 0.1\%$ (1KHz); (6) 输出幅度: $\geq 500\text{mV}$; (7) 音频输出通道数: 2 组立体声音频输出, 1 组数字同轴音频输出; (8) 格式: 兼容 DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV; (9) 机身尺寸: $484 \times 240 \times 44\text{mm}$。				
7	广播麦克风	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTO P	VI-30C	1. 换能方式: 电容式; 2. 频率响应: 60Hz-15KHz; 3. 输出阻抗: 200Ω; 4. 指向性: 心型指向; 5. 灵敏度: $-45\text{dB}/\pm 3\text{dB}$; 6. 供电电源: DC9V/220V; 7. 拾音距离: 20-50cm(参考); 8. 特点: 带前后奏提示音。	台	1	372.00	372.00
8	监听音箱	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTO P	RT-WAO 1	1. 集成网络解码、功放、音箱一体化设计; 2. 木质外壳, 高低音防磁喇叭单元, 内置 $2 \times 10\text{W}$ 数字功放; 3. 外扩 $10\text{W}/8\Omega$ 无源定阻音箱; 采用静态 IP 地址, 网络发生改变时地址不会丢失, 工作稳定; 4. 支持扩展安卓手机客户端 WIFI 点播; 5. IP 网络传输音频文件, 本地解码, 音质达到 CD 级 (位速 128Kbps) 并能播放高音质发烧级别的音频文件 (位速 320Kbps); 6. 支持文字广播: 可直接将文字转换为音频文件, 能通过软件实现对终端的播放; 支持扩展 PSTN 电话广播, 支持短信语音广播。	对	1	1519.00	1519.00
9	广播专业机柜	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTO P	VI-42UB	1. 结构: 优质 2mm 冷轧板柜体, 通风顶部配有 2 个轴流风扇, 底部进风口表面处理: 去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑; 2. 材质: 优质 2mm 冷轧板柜体; 3. 载重: 静态载重能力大于 300Kg; 4. 尺寸 (W×D×H): $600 \times 600 \times$	套	1	2500.00	2500.00

					2000mm。				
2、终端课室									
1	IP 有源音箱	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	RT-WA01	1、壁挂式安装, 新型设计挂架; 2、集成 2×20W 数字功放, 网络解码、音箱一体化设计; 3、支持本地音频(AUX)输入, 支持本地话筒输入; 4、外扩 20W/8Ω 无源定阻音箱; 采用静态 IP 地址, 网络发生改变时地址不会丢失; 5、IP 网络传输音频文件, 本地解码, 音质达到 CD 级(位速 128Kbps)并能播放音频文件(位速 320Kbps); 6、支持文字广播: 可直接将文字转换为音频文件, 通过平台实现对终端的播放; 7、技术参数: (1) 网络协议: APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM, 支持跨网段跨路由设置, 支持局域网和广域网; (2) 网络延迟: 文件播放: <50ms, 实时讲话: <150ms; (3) 音频位率: 8Kbps-320Kbps 自适应; (4) 额定功率: 双通道 20W; (5) 输入阻抗: 8Ω; (6) 灵敏度: 90dB; (7) 频率响应: 130Hz-13KHz; (8) 最大声压级: 94dB; (9) 安装方式: 挂壁式; (10) 尺寸(梯形): 高: 245, 宽: 155, 深: 上 165mm/下 145mm。	对	14	1400.00	19600.00
3、室外运动区、天台活动区									
1	U 段无线麦克风	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	UI-850	1. 金属外壳的 1U 标准机柜设计结构, 双通道接收; 2. 主机可选配手持/头戴麦克风实现多场合的使用场所; 3. 一键设定(接收)互不干扰双频道红外线数据自动同步功能(SYNC) 4. 采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器(PLL), 可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰; 5. 200 个 UHF 可选频道, 及工厂预设的互不干扰的 32 个频组; 6. 高清度白字 LCD 屏幕, 能清晰显示系统信息; 7. 平衡式 XLR 输出和非平衡式 6.3mm (1/4") 输出; 发射咪采用超宽频 120MHz;			3600.00	3600.00

					8. 内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收; 9. 系统设有加密模式, 防止使用过程中的误操作, 从而改变原来设定的参数; 10. 标配: 主机*1+手持*2; 11. 单机型建议叠机数量 3-4 套; 技术参数: 1. 调制方式: 宽带调频(FM); 2. 频率范围: 640-690MHz 3. 信道数目: 200 个预置频道, 通道间隔 250KHz; 4. 工作有效距离: 150 米 5. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$; 6. 音频频率响应: 40Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$) 7. 综合信噪比: 105dB; 8. 综合失真: $\leq 0.3\%$ 9. 相邻信道抑制: $\geq 70\text{dB}$; 10. 天线输入: BNC 插座/ (509) 11. 灵敏度: 12dbuv (80dbs/N), 杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$ 12. 最大输出电平: +10dbv, 供电: 14.5 交流; 13. 工作电流: $\leq 500\text{mA}$ 14. 产品尺寸 (长*宽*高): 423*180*47mm;				
2	机柜式解码终端	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓 RATTOP	RT-8005	1、1U 高度, 标准机架式; 完成网络音频流的同步接收和解码, 采样音频硬件编码, 具有单向接收及主控单向呼叫功能; 2、TCP/IP 高品质的数字音频传输, 音质达到 CD 级 (位速 128Kbps) 并能播放音频文件 (位速 320Kbps); 3、输出模拟音频至功放, 两路外控电源, 定时控制功放电源打开, 无网络信号时自动断开功放电源; 4、内置两路可控电源输出, 当接收到网络信号时电源自动打开实现供电; 音质达到 CD 级并能播放音频文件; 提供自动/手动强制电源开关按钮; 5、采用固定静态的 IP 地址, 当网络发生改变时地址不会丢失, 自定义音频优先级静音控制; 6、技术参数: (1) 网络接口: 标准 RJ45 输入; (2) 支持协议: TCP/IP, UDP, IGMP (组播); (3) 音频格式: MP3/MP2; (4) 采样率: 8-48KHz; (5) 传输速率: 10/100Mbps; (6) 音频模式: 16 位立体声 CD 音质; (7) 输出频率: 20Hz-16KHz; (8) 谐波失真: $\leq 0.3\%$;	台	1	2529.00	2529.00

					(9) 信噪比: >70dB; (10) 音源输出电平: 1路; (11) 音源输出阻抗: 1KΩ; (12) 工作温度: 5℃-40℃; (13) 工作湿度: 20%-80%相对湿度; (14) 功耗: ≤10W; (15) 输入电源: AC220V/50Hz; (16) 尺寸: 485×210×44。				
3	5分区MP3音源功放	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓RATTO P	TB-650S	1、2U标准机柜式设计,带前置、功率放大、MP3播放器三合一; 2、带电平指示功能,自动检测输入信号强弱; 3、自带5分区,可手动控制开关; 4、段式显示屏,耗电量小;内置频谱状态显示,能根据音乐大小实现简单的状态指示; 5、带USB接口,屏幕显示USB当前播放的曲目,有4个及以上常用功能按键; 6、USB带遥控功能,开机自动播放U盘MP3曲目,多达4种播放模式;屏幕可直接显示:播放时间、曲目和播放状态等功能; 7、附带收音机功能(注:不建议作为专用收音使用); 8、2路线路输入AUX1, AUX2, 1路辅助输出,3路话筒输入,第1路话筒MIC1具强切静音功能; 9、1路报警强插音源输入,报警输入; 10、各路输入具有独立音量调节,且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制; 11、设有总音量调节旋钮,可控制机器总音量输出;各输入通道独立音量控制,具高、低音音调控制; 12、由前往后强制风冷,50℃时加速抽风,90℃强制保护并告警;具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能,保护的同时设备自动断开输出; 13、带压限电路,限制输入信号过大,高效放大电路,输出功率强劲有力; 14、技术参数:输出功率:650W。	台	1	4350.00	4350.00
4	全天候防水音柱	雷拓(广东)科技有限公司	雷拓RATTO P	AT-960	1. 额定功率:60W; 2. 灵敏度:92dB; 3. 频率响应:100Hz-20KHz; 4. 单元:4"全频×4+号角高音×1;			2160.00	2160.00
5	全天候防水音柱	雷拓(广东)科技	雷拓RATTO	AT-945	1. 额定功率:45W; 2. 灵敏度:92dB;	只	3	635.00	1905.00

		有限公司	P		3. 频率响应:100Hz-20KHz; 4. 单元:4"全频×3+号角高音×1;				
4、其他设备									
1	莲花头对莲花头音频线	深圳市秋叶实业有限公司	秋叶原	RCA-RC A-G	双莲花(公)对莲花(公)	条	3	35.00	105.00
2	3.5转莲花头音频线	深圳市秋叶实业有限公司	秋叶原	3.5-RC A-G	3.5mm(耳机插头)转双莲花头(公)音频线,	条	1	58.00	58.00
3	同轴电缆	深圳市秋叶实业有限公司	秋叶原	SYWV-5-30M	SYWV-50-5 同轴电缆: 30 米长, 包含 BNC 压接头	条	2	352.00	704.00
4	广播音箱线 2×1.5mm²	深圳市秋叶实业有限公司	秋叶原	RVV 2*1.5	1.5mm² 两芯纯铜软护套线	米	800	5.30	4240.00
5	其它辅材	国产	国产	/	配套辅材、水晶头、PVC 线槽、扎带、五金配件等	批	1	1500.00	1500.00
6	安装调试	国产	国产	/	产品设备安装调试	点	18	350.00	6300.00
1	考勤机	北京环宇万维科技有限公司	智慧树	智慧树 21.5 寸立式	智慧树 21.5 寸立式考勤机	台	2	8100.00	16200.00
2	UPS 主机	深圳科士达科技股份有限公司	科士达	YDC9110H	双变换在线式 UPS, 高频机, 塔式, 容量 10KVA/0.9KW, 输出功因 0.9, 整机效率 94.5%, 输入 220V, 输出 220V, 电池 16-20 节偶数可调, LCD/LED 显示	台	1	16000.00	16000.00
3	电池	深圳科士达科技股份有限公司	科士达	6-FM-65	铅酸免维护蓄电池 12V65AH, 带防漏液托盘	块	32	820.00	26240.00
4	电池箱	深圳科士达科技股份有限公司	丰创	C-32	电池箱	套	1	2300.00	2300.00
5	UPS 安装调试	国产	国产	7	安装 UPS 辅材、五金配件、安装调试人工等	项	1	2000.00	2000.00
6	防静电地板	国产	沈飞	FS1000	地板规格: 600*600*35mm; 均布载荷(每平方米载重): ≥2200kg/m²; 地板结构: 由全钢外壳(上钢板 0.7mm, 下钢板 0.8mm)	m²	13	500.00	6500.00
7	铝扣板天花	国产	顶之源道	600*600	600*600 铝扣板 0.55 厚	m²	13	230.00	2990.00

项目编号: GDYD220727

项目名称: 韶关市浈江区执信幼儿园(和平分园)设施设备采购项目

8	灯盘	欧普照明	欧普	60 平板灯	规格: 长 600mm*宽 600mm 、光源类型: LED 36 瓦	盏	2	300.00	600.00
9	机房机柜	广州南盾通讯设备有限公司	金盾	ND6642	4600*600*2045mm	个	2	2650.00	5300.00
10	机房门禁	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-K1T671M	1、嵌入式 Linux 操作系统; 2、人脸验证准确率: $\geq 99\%$; 3、面部识别距离: 0.5m-1.5m; 4、人脸容量: 5000 张, 支持 JPG、JPEG 图片格式; 5、存储容量: 6000 张卡, 50000 事件记录; 6、显示屏: 尺寸: 7 英寸; 屏幕比例: 16:9; 7、分辨率 600×1024; 通讯方式: TCP/IP。	套	1	2500.00	2500.00
11	挂墙式配电箱	/	国产	正泰开关	1、主路总开关 63A/2P×1; 2、UPS 输入开关 40A/2P×1; 3、空调照明开关 16A/2P×2; 4、UPS 输出开关 40A/2P×1; 5、备用 16A/2P×4。	项	1	2000.00	2000.00
12	电话线	烽火通信科技股份有限公司	烽火	DCHWHS00201100D	三类 2 对 4 芯 电话线	米	800	2.00	1600.00
13	电话机	国产	飞利浦	CORD040	固定电话机座机来电显示	台	27	100.00	2700.00
14	程控电话交换机	国产	国威	WS824(10)F	4 进 32 出程控电话交换机	台	1	2500.00	2500.00
15	电话线安装人工	/	/	/	电话线安装施工人工	点	27	220.00	5940.00
16	等电位铜排	国产	中南天	TMY	紫铜排: 3*30mm 纯铜, 含地极接线、接线端子等, 环机房地面建设	米	40	220.00	8800.00
17	防雷保护	国产	华洋	BV16	防雷箱地线、紫铜排接地 BV16 平方	米	100	15.00	1500.00
18	防雷箱	广州为安电子科技有限公司	为安	二级防雷箱	防雷箱, 内含防雷模块	台		1600.00	1600.00
19	防雷插座	广州南盾通讯设备有限公司	金盾	KDD-D11KGYNN-08W3-B01	PDU: 10A 输入, 8 位 10A 国标五插输出	个		285.00	570.00
20	机房辅材	/	/	/	PVC20 管, 20 波纹管、3*1.5 电源线、二三插等辅材	项	1	4000.00	4000.00
21	机房设备安装	/	/	/	安装及调试人工	项	1	7000.00	7000.00
22	旧设备拆移	/	/	/	旧设备拆除、原有线路整理等	项	1	5000.00	5000.00

1	电子班牌	广州视睿电子科技有限公司	希沃	SK07B	硬件设计 1、采用 21.5 英寸横屏式电容显示屏, 支持 10 点触控, 屏幕分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, 显示比例 16:9; 屏幕亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$; 2、屏体采用宽温显示屏, 屏体工作温度区间跨度不小于零下 20°C - 80°C ; 3、整机采用防水防尘结构设计, 适用于学校教室半户外环境, 防护等级不低于 IP65; 4、整机背部与墙面微距全贴合, 背面与平整墙面间隙最大处 $\leq 2.5\text{mm}$; 5、整机最大厚度 $< 30\text{mm}$; 6、整机正面覆盖钢化玻璃; 7、整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能; 8、可拍摄不低于 200W 像素的照片, 支持不少于 10 人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息; 9、整机在逆光(人像处于背景照度 $\geq 80000\text{Lux}$)环境下距离 $\leq 0.5\text{m}$ 可正常进行人脸识别; 10、整机内置红外补光灯和双目摄像头, 能同时打开彩色和黑白照片, 具备活体检测功能; 11、整机支持外接门禁控制; 12、系统运行内存不低于 2GB, 存储容量不低于 16GB; 操作系统版本不低于 Android 9.0。 (详细参数要求见附表九)	台	12	3800.00	45600.00
2	安装辅材	/	国产	国产	3*1.5 电源线、二三插、20PVC 管、扎带、五金配件等	项	12	116.00	1392.00
3	设备安装	/	/	/	设备安装施工	项	12	250.00	3000.00
合计		人民币: 捌拾肆万柒仟玖佰捌拾叁元整						847983.00	

注: 1、如果单价和总价不符时, 以单价为准, 修正总价。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。该表格式由供应商参考可自行设计。

3、该表格式仅作参考, 供应商的详细报价表格式可自定。

法定代表人(或法定代表人授权代表)签名或盖私章: 

供应商名称(加盖法人公章): 广东鸿星科技有限公司 

日期: 2022 年 07 月 04 日

供应商磋商最终报价表

项目名称：韶关市浈江区执信幼儿园（和平分园）设施设备采购项目

项目编号：GDYD220727

磋商地点：韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

磋商日期：2022年7月4日

供应商递交文件序号及名称	首次报价总价（元）	交付使用期	法定代表人或授权代表 签名
2 广东鸿星科技有限公司	总报价 小写：847983.00元 大写：捌拾肆万柒仟玖佰捌拾叁元整	自合同签订之日起30日历天内完成整个项目的供货、安装调试、验收合格并交付采购人合法使用。	
第二次（最终）报价总价	总报价 小写：833000.00元 大写：捌拾叁万叁仟元整	同上	
备注：			

我方承诺：